Buderus Logamax plus GB072V2 jednofunkcyjny

Dane techniczne

Typ: **jednofunkcyjny**

Buderus GB072V2 - kondensacyjny kocioł gazowy, jednofunkcyjny

Podczas podejmowania decyzji o zakupie kotła Logamax plus GB072V2 opłaca się pod każdym względem. Jego 109% sprawność nominalna uzyskiwana jest dzięki technice kondensacyjnej, która umożliwia znaczną redukcję kosztów ogrzewania. Dodatkowymi zaletami kotła jest jego standardowe kompletne wyposażenie, szybki montaż oraz łatwa i intuicyjna obsługa, a wszystko to w bardzo przystępnej cenie.

Kocioł kondensacyjny wiszący Logamax plus GB072 przeznaczony jest do podgrzewania wody grzewczej w instalacjach c.o. i przygotowania c.w.u. np. w domach jednorodzinnych, mieszkaniach i apartamentach. Kotły 1-funkcyjne przystosowane są fabrycznie do podłączenia podgrzewacza pojemnościowego c.w.u..

Zalety:

- Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy dostępny w **trzech wersjach 1-funkcyjnych** i **jednej wersji 2-funkcyjnej.**
- Zakres mocy grzewczej urządzenia Logamax plus GB072 **od 2,9 do 23,8 kW.**
- Kotły Logamax plus GB072-24 i 24K z funkcją Booster, zwiększającą moc grzewczą na cele c.w.u. do 30 kW.
- Najwyższa klasa komfortu c.w.u. dla kotła dwufunkcyjnego wg EN13203-1: ***.
- Współpraca z systemem **Logamatic EMS** (Energy Management System) oraz Logamatic 4000.
- Zintegrowany w kotle system regulacji wg temperatury zewnętrznej (automatyka pogodowa)
- Zintegrowany w kotle moduł sprzęgła.
- Doceniony przez ponad milion użytkowników wymiennik ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego.
- Kompaktowe wymiary (wys. x szer. x gł.): **840 x 440 x 350.**
- Niewielki pobór mocy elektrycznej w stanie gotowości: **< 2 W.**
- Emisja dźwięku poniżej **36 dB(A).**
- Intuicyjny sterownik kotła BC20 z czytelnym wyświetlaczem LCD.
- Przyłączeniowa płyta montażowa U-MA.
- Adapter powietrzno-spalinowy z króćcami pomiarowymi.

Warianty

MOC [KW]	STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
14	Bez sterownika	tekst, gdy stan niez	14362.71 zł **8330.37 zł**	8617.63 zl
14	RC310 (biały)	Na magazynie	15434.04 zł **8951.74 zł**	9260.42 zl
14	RC310 (czarny)	Na magazynie	15434.04 zł **8951.74 zł**	9260.42 zl
24	Bez sterownika	tekst, gdy stan niez	16345.47 zł **9480.37 zł**	9807.28 zl
24	RC310 (biały)	Na magazynie	17429.10 zł **10108.88 zł**	10457.46 zl
24	RC310 (czarny)	Na magazynie	17429.10 zł **10108.88 zł**	10457.46 zl

Dane techniczne kotła GB072V2

Dane produktu	Jednostka	GB072-24KV2
Dane ErP		
Klasa efektywności energetycznej	-	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A^{+++} → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_S)	%	92
Znamionowa moc cieplna (Prated)	kW	23
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB (A)	47
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	A
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (η_{wh})	%	83
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A^{+} → F
Deklarowany profil obciążeń	-	XL
Moc na cele c.o.	kW	6,6-23,8
Moc maksymalna c.w.u.	kW	29,7
Wydajność c.w.u. wg EN625	l/min	do 14,1
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączu	mbar	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu L_w na przyłączu	mbar	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu L_s na przyłączu	mbar	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączu	mbar	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u.	bar	10
Pojemność i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego	l/bar	12/0,75
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	80/125
Zasilanie elektryczne	V/Hz	AC 230/50
Masa	kg	44

Wymiary kotła GB072V2

Logamax plus GB072-24KV2 – wymiary i minimalne odstępy

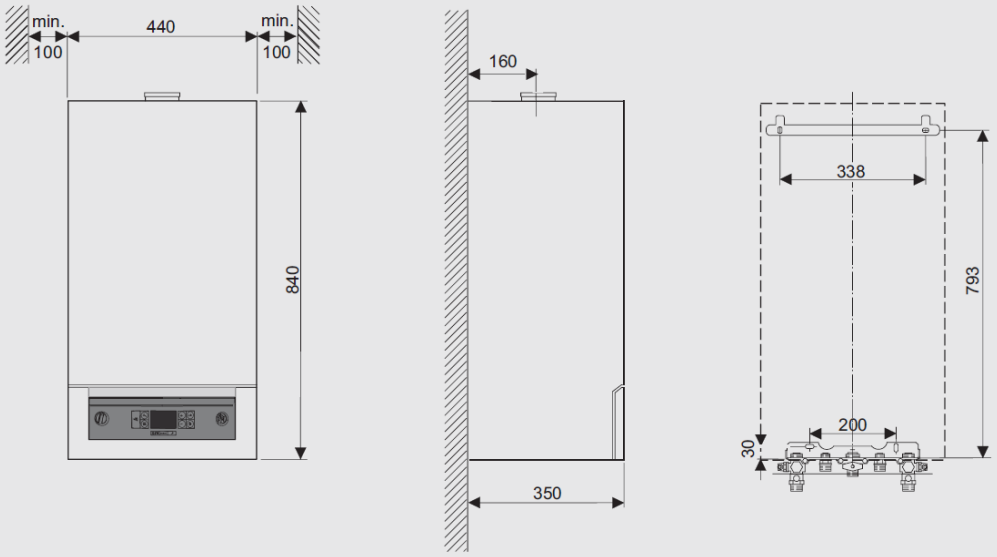
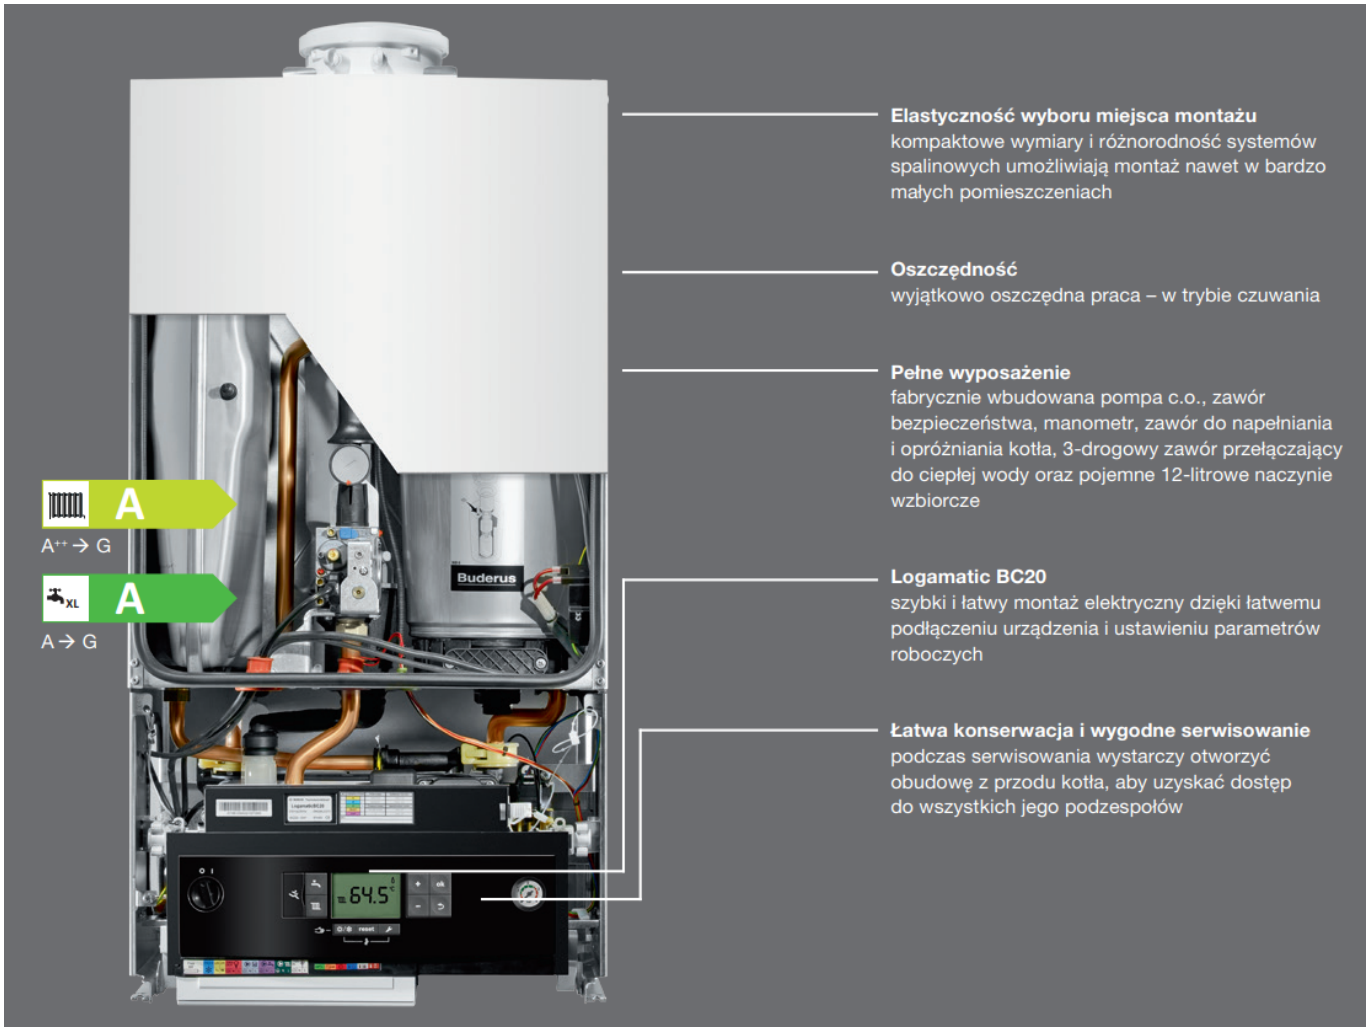
Budowa kotła GB072V2