

Regulator Logamatic TC100



Regulator Logamatic TC100

Ze szklanym frontem w kolorze czarnym.

- z dotykowym wyświetlaczem LCD
- sterowanie: pracą jednostrefowego, grzejnikowego systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u. dla urządzeń EMS Plus) lub wielostrefowego grzejnikowego systemu ogrzewania z elektronicznymi głowicami termostatycznymi marki Bosch (max. 20 głowic, komunikacja bezprzewodowa, radiowa) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u. dla urządzeń EMS Plus)
- możliwość pracy jako regulator pokojowy (posiada wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia) lub jako regulator pogodowy (w zależności od dodatkowego wyposażenia dane pogodowe mogą być pobierane z Internetu lub z czujnika FA)
- współpraca z dowolnym niskotemperaturowym źródłem ciepła
- w przypadku, gdy źródłem ciepła jest kocioł gazowy z systemem EMS Plus istnieje możliwość modulacji parametrów pracy kotła i programowania czasu podgrzewania c.w.u.
- sterowanie źródłem ciepła z automatyką ON/OFF, iRT lub OpenTherm® możliwe jest po zastosowaniu adaptera (7736701654)
- możliwość sterowania ogrzewaniem bez sterowania parametrami źródła ciepła
- programowanie czasów oraz temperatur indywidualnie dla każdej strefy grzewczej oraz punktu przełączenia
- geolokalizacja z funkcją wykrywania obecności w domu, umożliwiającą automatyczne dopasowanie temperatur systemu ogrzewania
- wbudowane podświetlenie „Ambient Light” informujące o stanie pracy urządzenia
- wbudowany czujnik ruchu
- intuicyjne programowanie i obsługa za pomocą aplikacji MyMode na Smartfony i tablety (aplikacja do pobrania)

bezpłatnie z AppStore lub Google Play)

Warianty

STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
TC100	Na zamówienie	3066.39 zł 1778.51 zł	3066.39 zł


Zastosowanie 1

- bez sterowania źródłem ciepła (= z dowolnym źródłem ciepła np. z centralnego węzła ciepłego)
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi (komunikacja radiowa z TC100)
- z aplikacją mobilną MyMode
- temperatura zewnętrzna z Internetu



Zastosowanie 2

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem ON/OFF (lub OpenTherm)
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej

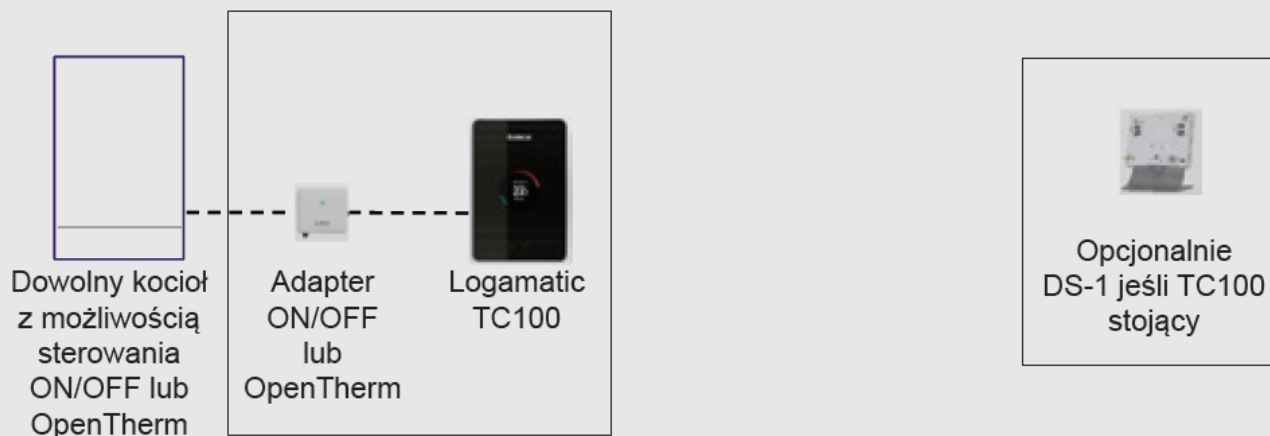

* Bez programowania czasów pracy

Zastosowanie 3

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem ON/OFF (lub OpenTherm)
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z aplikacją mobilną MyMode



Zastosowanie 4

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem ON/OFF (lub OpenTherm)
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z aplikacją mobilną MyMode
- kocioł pogodowo wg temperatury zewnętrznej z czujnika producenta kotła



Zastosowanie 5

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem ON/OFF (lub OpenTherm)
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi (komunikacja radiowa z TC100)
- z aplikacją mobilną MyMode



Zastosowanie 6

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem ON/OFF (lub OpenTherm)
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi (komunikacja radiowa z TC100)
- z aplikacją mobilną MyMode
- kocioł pogodowo wg temperatury zewnętrznej z czujnika producenta kotła




Zastosowanie 7

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus z EMS Plus
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej



Zastosowanie 8

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus z EMS Plus
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z aplikacją mobilną MyMode

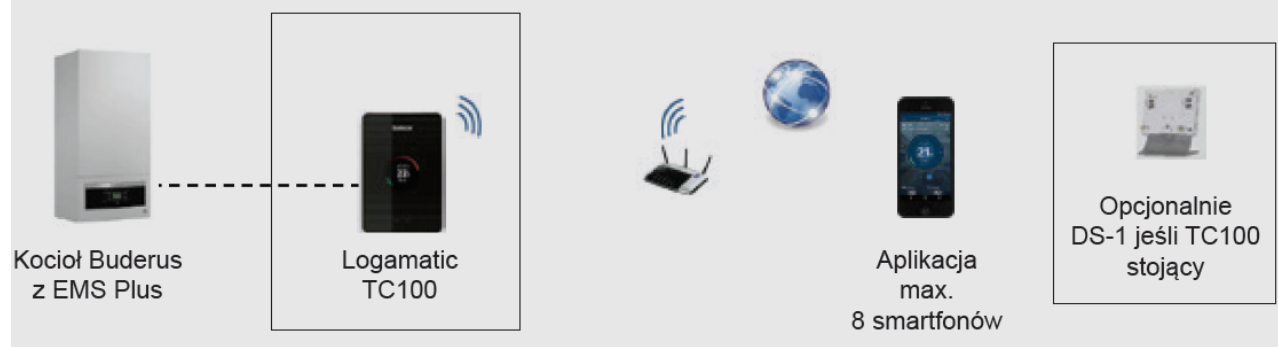

Zastosowanie 9

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus z EMS Plus
- jako regulator pogodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z aplikacją mobilną MyMode
- temperatura zewnętrzna z Internetu



Zastosowanie 10

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus z EMS Plus
- jako regulator pogodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z aplikacją mobilną MyMode
- temperatura zewnętrzna z czujnika FA (Buderus)



Zastosowanie 11

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus z EMS Plus
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi (komunikacja radiowa z TC100)
- z aplikacją mobilną MyMode



Zastosowanie 12

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus z EMS Plus
- jako regulator pogodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi (komunikacja radiowa z TC100)
- z aplikacją mobilną MyMode
- temperatura zewnętrzna z Internetu




Zastosowanie 13

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus z EMS Plus
- jako regulator pogodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi (komunikacja radiowa z TC100)
- z aplikacją mobilną MyMode
- temperatura zewnętrzna z czujnika FA (Buderus)



Zastosowanie 14

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus Logamax plus GB122i(K) lub GB172iT..
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej

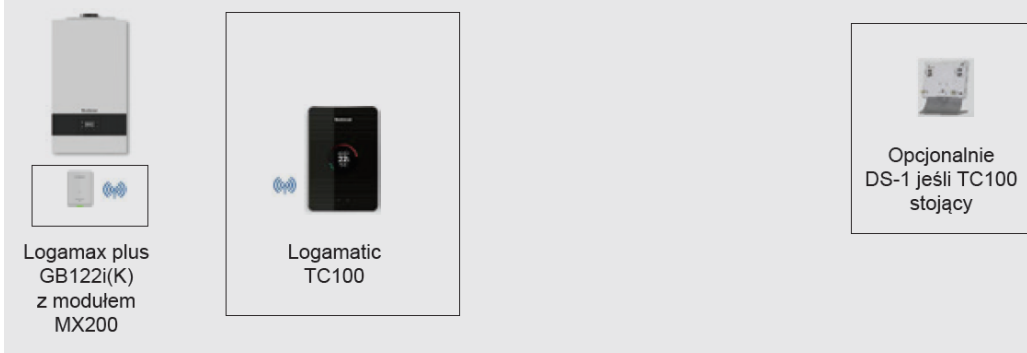


Zastosowanie 15


- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus Logamax plus GB122i(K) lub GB172iT..
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z aplikacją mobilną MyMode



Logamax plus
GB122i(K)
z modulem
MX200

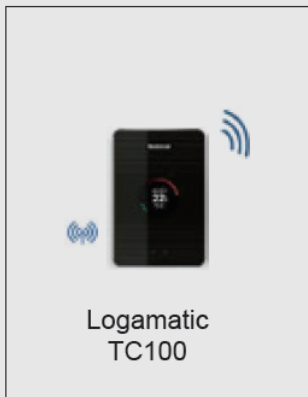

Logamatic
TC100



Aplikacja
max.
8 smartfonów




Opcjonalnie
DS-1 jeśli TC100
stojący

Zastosowanie 16

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus Logamax plus GB122i(K) lub GB172iT...
- jako regulator pogodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z aplikacją mobilną MyMode
- temperatura zewnętrzna z Internetu



Logamax plus
GB122i(K)
z modulem
MX200

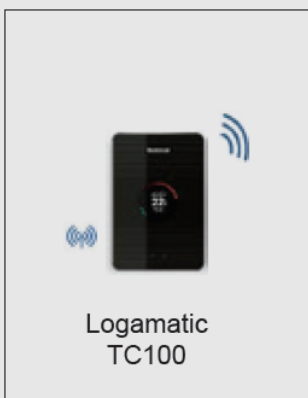

Logamatic
TC100

Temperatura zewnętrzna
wg stacji pogodowej



Aplikacja
max.
8 smartfonów



Opcjonalnie
DS-1 jeśli TC100
stojący


Zastosowanie 17

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus Logamax plus GB122i(K) lub GB172iT...
- jako regulator pogodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z aplikacją mobilną MyMode
- temperatura zewnętrzna z czujnika FA (Buderus)



Zastosowanie 18

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus Logamax plus GB122i(K) lub GB172iT...
- jako regulator pokojowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi (komunikacja radiowa z TC100)
- z aplikacją mobilną MyMode

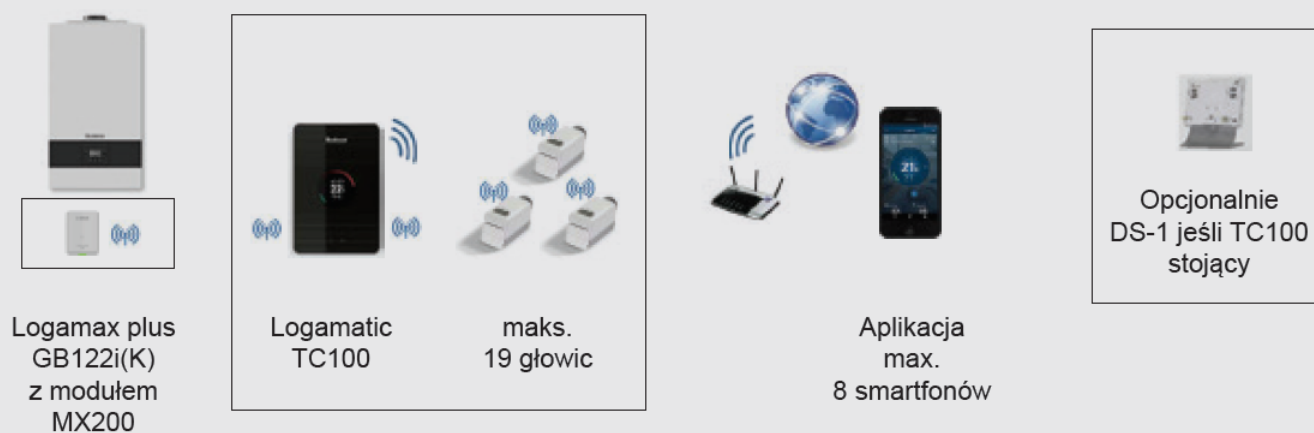


Zastosowanie 19

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus Logamax plus GB122i(K) lub GB172iT...
- jako regulator pogodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi (komunikacja radiowa z TC100)
- z aplikacją mobilną MyMode
- temperatura zewnętrzna z Internetu



Logamax plus
GB122i(K)
z modulem
MX200

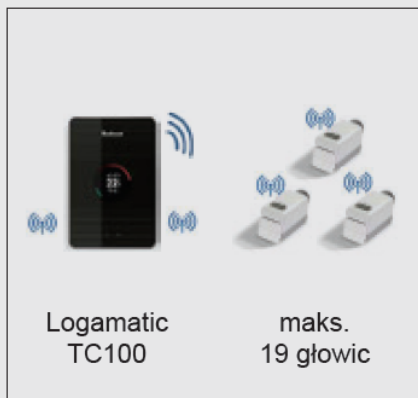

Logamatic
TC100

maks.
19 głowic

Temperatura zewnętrzna
wg stacji pogodowej




Aplikacja
max.
8 smartfonów




Opcjonalnie
DS-1 jeśli TC100
stojący

Zastosowanie 20

- z 1- lub 2-funkcyjnym kotłem Buderus Logamax plus GB122i(K) lub GB172iT...
- jako regulator pogodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury wewnętrznej
- z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi (komunikacja radiowa z TC100)
- z aplikacją mobilną MyMode
- temperatura zewnętrzna z czujnika FA (Buderus)



Logamax plus
GB122i(K)
z modulem
MX200

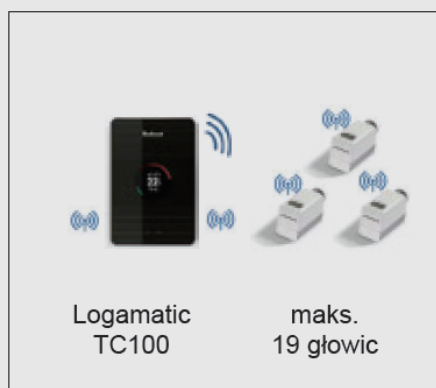

Logamatic
TC100

maks.
19 głowic



Aplikacja
max.
8 smartfonów



Opcjonalnie
DS-1 jeśli TC100
stojący