


Buderus Logalux SU120/5 i SU160/5

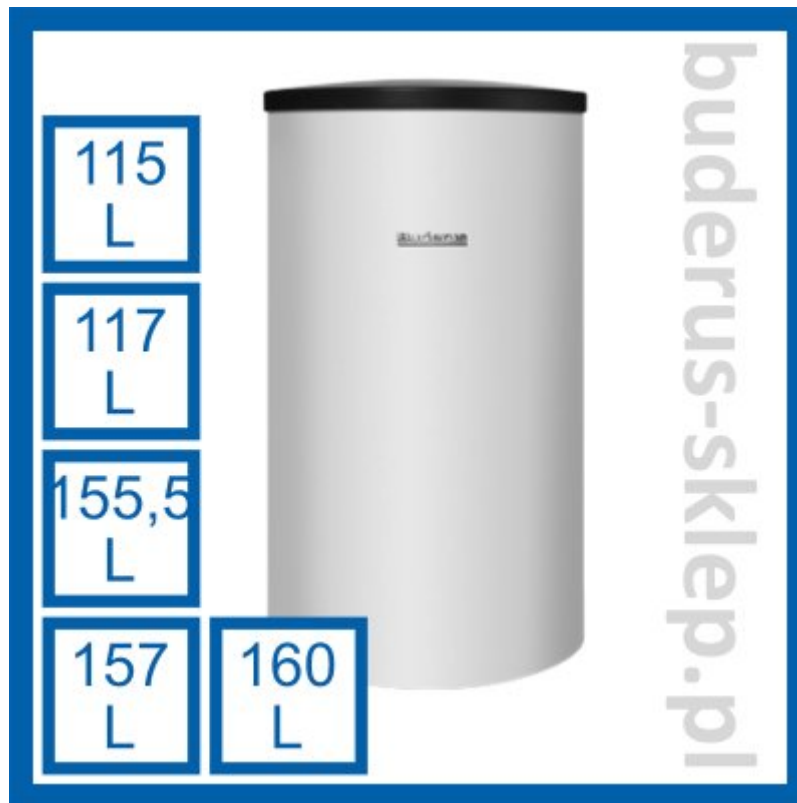

Buderus Logalux SU120/5 oraz SU160/5 - podgrzewacz monowalentny

c.w.u. □

Cechy:

- stojący
- cylindryczny
- jedna wężownica grzewcza
- króciec cyrkulacji c.w.u.
- anoda magnezowa
- płaszcz zewnętrzny ze stali powlekanej
- regulowane nóżki
- zawór spustowy
- izolacja termiczna 50 mm z twardej pianki poliuretanowej

Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWA [L]	KLASA EFEKTYWNOŚCI	STRATA CIEPŁA [W]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
SU120/5 W	120	B	38	Na zamówienie	5785.92 zł 3355.83 zł	5785.92 zł
SU160/5 W	160	B	46	3-5 dni	7286.52 zł 4226.18 zł	7286.52 zł
SU160.5 S-B	160	B	46	Na zamówienie	7471.02 zł 4333.19 zł	7471.02 zł
ESU160 S-A	160	A	36.7	Na zamówienie	15409.44 zł 8937.48 zł	15409.44 zł